





A222

DOSTĘPNA TAKŻE W WERSJI **TI**



22"

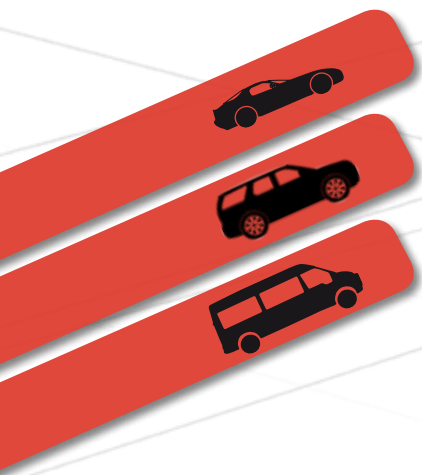

SAM
invest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corgi.pl
email: saminwest@saminwest.com

GLÓWNE ZALETY

Automatyczna montażownica do kół samochodów osobowych, SUV, VAN i motocyklowych.

Dostępna z jedno i dwubiegowym obrotem stołu i urządzeniem do pompowania opon bezdętkowych TI.



1 PRZEŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY

Poprzez proste naciśnięcie przełącznika, blokowane jest ustawienie ramienia (w pionie i w poziomie). Uzyskujemy jednocześnie precyzyjną przestrzeń pomiędzy głowicą monterską a obręczą. Minimalizuje wysiłek operatora.



2 GŁOWICA

Głowica z nowym profilowaniem aby dopasować się do nowych opon i obręczy. Wymienne nakładki plastikowe dla ochrony obręczy podczas operacji montażu i demontażu.

3 STÓŁ OBROTOWY

Stół potrafi zaciskać obręcze aluminiowe nowej generacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz bez jakichkolwiek uszkodzeń dzięki plastikowym nasadkom dostarczanym na zamówienie. W modelach **TI** dysze pompujące umieszczone są na przesuwanych szczękach dostosowują się automatycznie do rozmiarów obręczy.



4 ZBIJAK STOPKI OPONY



Silny zbijak stopki opony jest obsługiwany poprzez podwójnie działający, nierdzewny stalowy cylinder o wymiarach 186mm. Specjalna plastikowa osłona (opcjonalnie) chroni obręcze aluminiowe przed uszkodzeniem podczas zbijania stopki opony.

5 PEDAŁY

Ergonomiczne pedały wykonane z aluminium z dobrze widocznymi symbolami funkcji.




WERSJA TI

W modelach TI zbiornik (16 litrów) jest umieszczony na zewnątrz maszyny jest zgodny z normą EN 286 I.1 ze zgodnością EEC (European Economic Community) wytyczne 87/404/EEC.

Pedał pompowania opon bezdętkowych (A), umieszczony z boku maszyny aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.



AKCESORIA STANDARDOWE

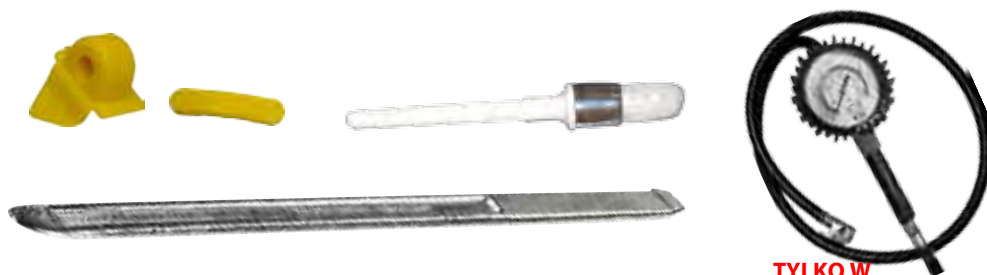


**TYLKO W
MODELACH BEZ TI!**

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Stół montażowy | |
| Wymiary wewnętrzne mocowania | 13" ÷ 25" |
| Wymiary zewnętrzne mocowania | 10" ÷ 22" |
| Maksymalne wymiary koła | 1000 mm (39") |
| Maksymalna szer. koła | 317,5 mm (12,5) |
| Moment obrotowy | 1200 Nm (400v 3ph) |
| Prędkość obrotu | 8,5 rpm |
| Zbijak stopki opony | |
| Maksymalne rozwarście | 320 mm |
| Siła docisku | 15.500 N - 10bar |
| Zasilanie | |
| 2- biegowy silnik elektryczny | 0,9/1,2 kW - 3Ph - 400V - 50Hz |
| Silnik elektryczny (1 bieg) | 0,75 kW - 3Ph - 400V - 50Hz |
| Ciśnienie operacyjne | 8 ÷ 10 bar |

WYMIARY

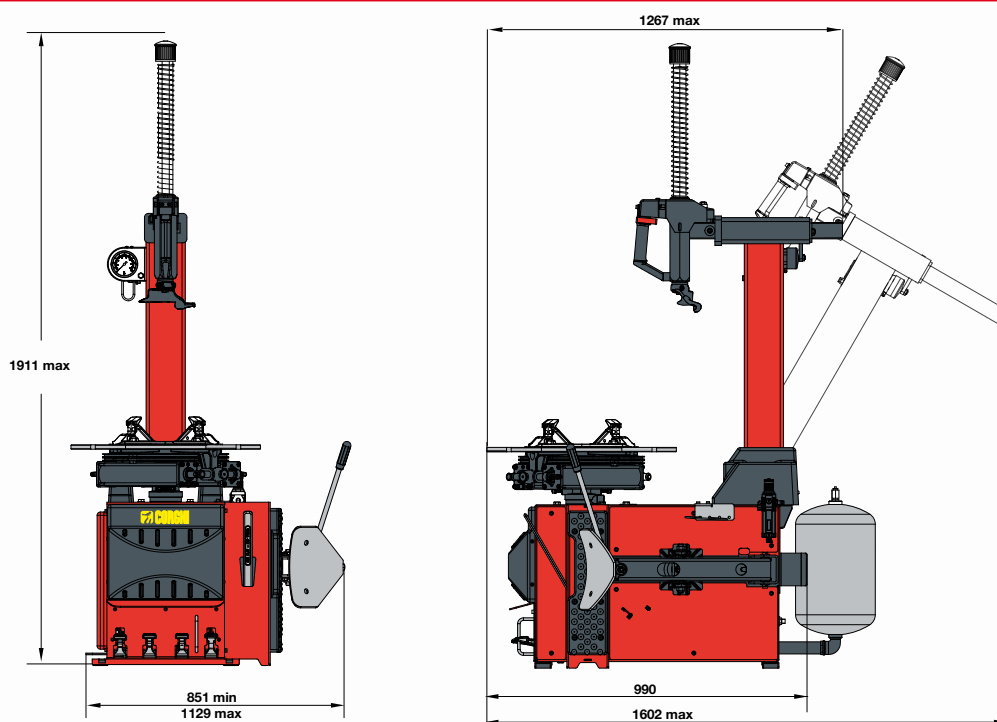

Waga: 214 kg - TI 224 kg

