



artiglio Master JOLLY

Również dostępna wersja: **Automatic**
- wersja z pneumatycznym mocowaniem koła.



Wersja z manualnym mocowaniem koła

Artiglio Master JOLLY

kwintesencja technologii bezłyżkowej "Leva la Leva"

SAM
inwest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzechów
tel.: 32 430 10 62
www.corgi.pl
email: saminwest@saminwest.com



Od 2001 roku została wprowadzona nasza technologia "Leva la leva". Wiele firm w pośpiechu, aby nas dogonić zaprezentowało własne rozwiązania.

Nazwali tę technologię "bez dźwigni" lub "automatyczny układ dźwigni". Prawdą jednak jest, że nikt nie był w stanie skopiować naszej opatentowanej technologii "Leva la leva" z systemem "SMART Corghi System".

Istotną różnicą między technologią Corghi a innymi technologiami jest fakt posiadania patentu na ten system głowicy.

Głowica ta :

- nigdy nie dotyka obręczy, w każdej fazie pracy
- anuluje wszelkie napięcia na oponie podczas jej demontażu/montażu.

Artiglio Master Jolly posiada tę technologię w swej istocie i oferuje go w dobrej cenie. Doskonała synteza pomiędzy testowaną konstruktywnie jakością , unikalnymi rozwiązaniami technologicznymi a konkurencyjną ceną stanowi idealne urządzenie, które od 2001 roku zagwarantowało naszym klientom przewagę technologiczną.

Ta doskonała technologia pozostaje z upływem czasu.

NIE WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA „LEVA LA LEVA” są takie same! - My jesteśmy tego świadomi.

1

SMART Corgi System

kwintessencja technologii beztyżkowej "Leva la Leva"

Nikt nie był w stanie skopiować naszej technologii
SMART Corgi System

Nigdy nie dotyka obręczy w każdej fazie pracy, dzięki stałej odległości między narzędziem a obręczą

Anuluje wszelkie napięcia na oponie podczas demontażu/montażu, dzięki synchronizowanej pracy głowicy monterskiej z ruchem koła

Są to istotne różnice między technologią Corgi a innymi produktami



Zobacz wideo



Montażownica zagwarantowała naszym klientom przewagę technologiczną, która pozostała nieporównywalna z upływem czasu.

SAMINWEST

2 PANEL STEROWANIA

Ergonomiczny i wielofunkcyjny panel sterowania z wyświetlaczem, który umożliwia elektroniczne ustawienie średnicy obręczy oraz uzyskanie pozycjonowania narzędzi pracy w szybki, praktyczny i bezpieczny sposób.

Panel jest podzielony na trzy odrębne obszary pracy co sprawia, że jest łatwiejszy w obsłudze dla operatora.



3 DYNAMICZNA SIŁA ZBIJAKÓW Z KONTROLOWANĄ PENETRACJĄ SKOKU ZBIJANIA



- Dynamiczne zbijaki składają się z dwóch sprężonych ze sobą dysków. Promieniowe usytuowanie dysków ułatwia automatyzm montażownicy, który jest w stanie zapobiec nieprawidłowemu ręcznemu ustawieniu przez operatora.
- Kontrolowana penetracja (Patent Corghi) Precyzja, szybkość i powtarzalność są zagwarantowane przez opatentowany system zbijaków oraz perfekcyjnie zsynchronizowane z ruchem dwóch dysków.




Zobacz wideo



SZYBKA PROCEDURA DEMONTAŻU

- Szybka procedura demontażu z użyciem tylko jednego dysku zbijaka.

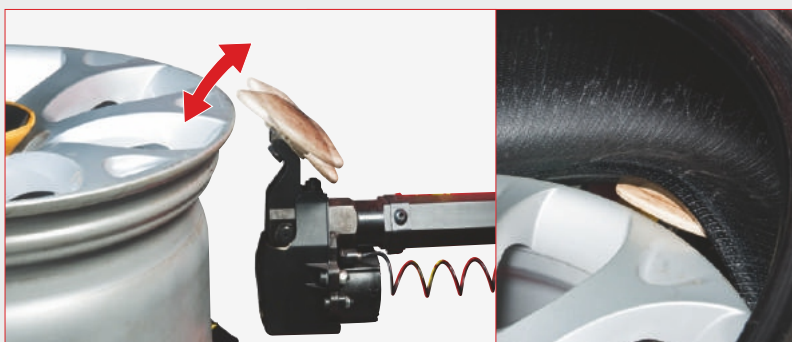

4 MOCOWANIE KOŁA

WERSJA Z MANUALNYM MOCOWANIEM KOŁA

Bezpieczne, łatwe i uniwersalne mocowanie koła. Osiowy stół montażowy zapewnia szybkie mocowanie pozwalając na jednoczesne zbijanie koła po obu stronach, bez konieczności obracania samego koła. Stała wysokość robocza (nie dotyczy kół odwrotnych) została zoptymalizowana dla operatora pod kątem ergonomii dla wszystkich typów kół.




„AUTOMATIC” WERSJA Z PNEUMATYCZNYM MOCOWANIEM KÓŁ



Nowy, jeszcze szybszy i bardziej uniwersalny system MOCOWANIA KOŁA

W wersji "AUTOMATIC" jest trzeci pedał. Wciśnięty zwalnia mechanizm blokujący centrowania stołu montażowego. W pozycji spoczynkowej system zaciskania jest normalnie aktywny. Pedał jest używany podczas pozycjonowania i mocowania koła na stole montażowym, i zwalniany gdy praca została wykonana.

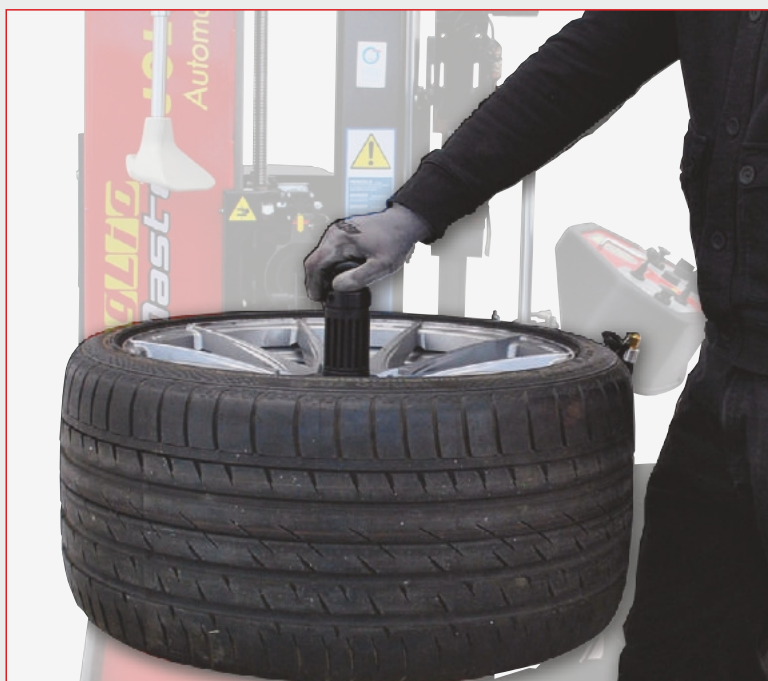

5 URZĄDZENIE DOCISKOWE STOPKI OPONY

- Regulacja wysokości roboczej
- Idealne do opon RFT - Run Flat, niskoprofilowych
- Standard we wszystkich wersjach



6 ERGONOMIA

Stała pozycja i wysokość pracy. Pedaly i panel sterujący usytuowane po jednej stronie dla wygodniejszej pracy.



7 PODNOŚNIK KOŁA

Podnośnik pozwala na usytuowanie koła na stole montażowym bez wysiłku. (Opcja)



WERSJE

ARTIGLIO MASTER JOLLY
z manualnym
mocowaniem koła

ARTIGLIO MASTER JOLLY
"AUTOMATIC"
z pneumatycznym
mocowaniem koła

STANDARDOWE AKCESORIA

WERSJA Z MANUALNYM MOCOWANIEM KOŁA



WERSJA "AUTOMATIC"



POLECANE AKCESORIA



Zestaw systemu T.I.
801260961



Flansza do kół nieprzelotowych
(dla wersji z manualnym mocowaniem koła)
8-11100087



TPM-02 urządzenie do sprawdzania
działania czujników TPMS
0-51100502



Flansza do kół odwrótnych
8-11100039



Flansza do kół nieprzelotowych
(dla wersji "AUTOMATIC")
8-11100038




Przesuwna kłamra dociskowa stopki opony
8-11100120


DANE TECHNICZNE

Zakres obsługiwanych kół		
Średnica obręczy		12" ÷ 26"
Maksymalna średnica koła		1100 mm (*)
Maksymalna szerokość koła		360 mm (14")
Rodzaj obsługiwanych kół		standardowe, niskoprofilowe, Run Flat
Stół monterski		
Mocowanie koła		
System obrotowy		2 biegowy
Moment obrotowy		1100 Nm
Prędkość obrotowa		7 - 18 rpm
Zbijaki		
Zakres zbijaków		18"
Maksymalny rozstaw zbijaków		450 mm
Nacisk zbijaków		7600 N
Podnośnik koła		
Napęd		pneumatyczny
Maksymalny ciężar koła		85 kg
Zasilanie		
Jednofazowe 1Ph		230V - 0,98 kW 50 Hz
Jednofazowe 1Ph (alternatywne)		110V - 0,98 kW 60 Hz
Sprężone powietrze		8 ÷ 9,5 bar (min.)
Ciężar maszyny		400 kg (T.I. = 415 kg)
Wymiary opakowania (L x P x H)		1240 x 1500 x 1840
Ciężar z opakowaniem		440 kg (T.I. = 455 kg)

* w zależności od wymiarów obręczy

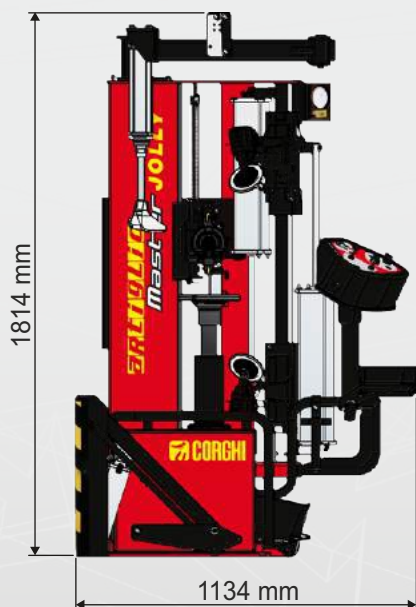

WYMIARY

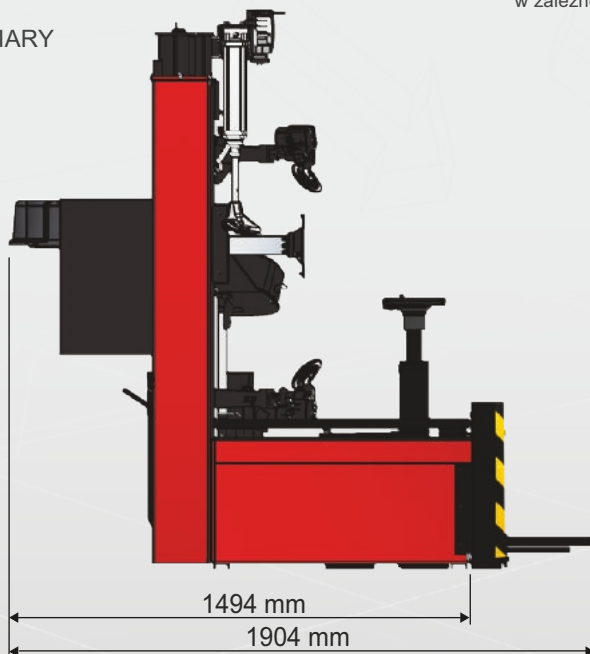

<http://www.facebook.com/CorghiPolska>



<http://www.facebook.com/CORGHIsa>



<https://twitter.com/corghispa>



<http://www.youtube.com/CORGHIsa>



SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corghi.pl
email: saminwest@saminwest.com

