



ERCO IL 5502




Elektrohydrauliczny dźwignik dwuramienny i nadbudowa z ramionami

5,5 t



SAM
invest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corgi.pl
email: saminwest@saminwest.com

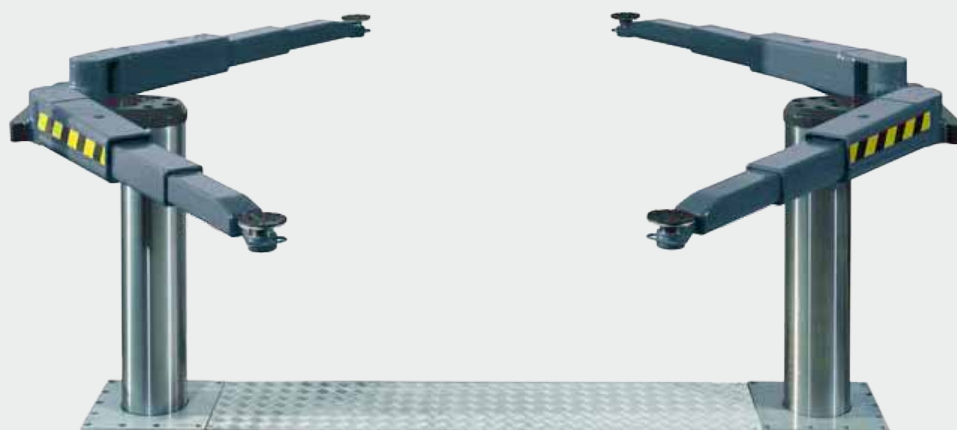

ZESPÓŁ POMPY HYDRAULICZNEJ Z SILNIKIEM ZANURZONYM W OLEJU

- Silnik zanurzony w oleju, tj. zabezpieczony przed wilgocią / kondensacją w kasecie
- Podnoszenie i opuszczanie nie zależy od wagi ze względu na zawór sterujący przepływem
- Dwa zawory zapewniające wysoki stopień bezpieczeństwa

ODWRÓCONE CYLINDRY

- Uszczelnienia wewnętrzne i pasy prowadzące, dzięki czemu są dobrze chronione przed wpływami zewnętrznymi
- Twardo chromowana rura cylindra i tłok przekładni (pokrycie chromem o grubości min. 30 μm) dla maksymalnej ochrony przed korozją i łatwego poślizgu
- Długa żywotność uszczelnienia tłoka



URZĄDZENIA SYNCHRONIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA

- System synchronizacji za pomocą połączonych dźwigni
- Bezpieczny system kontroli wysokości: czujnik z nadajnikiem impulsów

ERCO IL 5502

STEROWNIK Z PROGRAMOWALNYMI PRZYCISKAMI

- Pneumatyczne opuszczanie awaryjne w celu opuszczania bez zasilania w standardzie
- Maks. wysokość podnoszenia i sygnał alarmowy (CE-stop) swobodnie programowalne, do mechanicznego ogranicznika krańcowego
- Sygnalizacja błędu poprzez sekwencję alarmową w przypadku awarii



KASETY STALOWE

- Kasety stalowe są dostarczane z certyfikatem wodoodporności
- Wstępny montaż jednostki hydraulicznej (opcja)



NADBUDOWA

- Podwójne ramiona teleskopowe w kolorze szarym RAL 7016
- Wewnętrzny system blokowania ramienia
- Minimalna wysokość podkładki 135 mm
- Duży program dodatkowych podkładek



DANE TECHNICZNE

Udźwig	Lifting capacity,	5.500 kg
Długość skoku	Stroke length	1.860 mm
Wysokość robocza	Working height	1.995 mm - 2.055 mm
Średnica cylindra	Cylinder diameter	2 x 213 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	Lifting / lowering time	~ 45 sec.
Głębokość fundamentu	Foundation depth	2.625 mm
Zespół pompy	Pump unit	3,0 kW
Olej hydrauliczny	Hydraulic oil	17 l
Napięcie zasilania	Supply voltage	230-400V / 3PH +N+PE / 50Hz / 16A

ZALECANE AKCESORIA



Wlew oleju 17
litrów



Zestaw kabli 10 m



Zestaw przedłużeń do
podnośników 50 mm (4 pcs)



Zestaw przedłużeń do
podnośników 100 mm (4 pcs)

