



EyeLight^{plus}


DiagnosticLine



TECHNOLOGY
PARTNER
product



32"

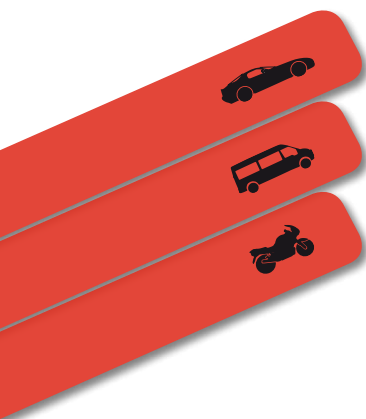

Nowy **EyeLight Plus** gwarantuje wysoką produktywność i wysoką rentowność. Czasy uruchamiania i diagnostyki poprawiły się o **40%** w porównaniu z poprzednią wersją. Ekran dotykowy i bezdotykowy, automatyczny, szybki i działa bez dotykania koła.

SAM

invest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corgchi.pl
email: saminwest@saminwest.com

EyeLight^{plus}

DiagnosticLine



W PEŁNI AUTOMATYCZNA



Ekran dotykowy



Technologia sztucznego widzenia i bezkontaktowy system pomiarowy



CONTACTLESS



Automatyczne pozycjonowanie i oświetlenie LED



LED LIGHT



Inteligentne pozycjonowanie



Wskaźnik aplikowania ciężarków



Kompletna diagnostyka koła



TREAD DEPTH



TYRE CONICITY



Oszczędność miejsca + automatyczne podnoszenie osłony



ONE TOUCH

Przycisk wielofunkcyjny



Automatyczne mocowanie koła



Bezprzewodowy system mocujący



Programy dla profesjonalistów



HIDDEN WEIGHT AUTOMATIC



OPT FLASH



Łatwa kalibracja



Cykl o zmiennej prędkości



3 operatorów



Zmienna płaszczyzna

1 AUTOMATYCZNY POMIAR

Operator nie musi wykonywać żadnych czynności ręcznych podczas pomiarów koła. Czasy uruchomienia i diagnozy zostały zmniejszone o 40% w porównaniu z poprzednią wersją. Eyclight Plus należy do **najszybszych** wyważarek diagnostycznych na rynku światowym.



2 DOTYKOWY EKRAN

Graficzny interfejs oraz dotykowa technologia ułatwiają i przyspieszają pracę i wybór programów.




3 TECHNOLOGIA SZTUCZNEGO WIDZENIA I BEZKONTAKTOWY SYSTEM POMIAROWY

Technologia sztucznego widzenia i bezkontaktowy system pomiarowy umożliwiają rozpoznanie płaszczyzn pomiarowych wyświetlanych na ekranie monitora. Jednocześnie czujniki laserowe **automatycznie** mierzą i pokazują operatorowi pozycje niedoważeń. Obliczone przez system z maksymalną precyzją już w ciągu kilku sekund cyklu pomiarowego.



4 AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE I OŚWIETLENIE LEDOWE

Pod koniec wyważania koło **automatycznie** jest ustawiane w pozycji do aplikacji pierwszego ciężarka. Oświetlenie LED ułatwia pracę przy czyszczeniu miejsca aplikacji ciężarka i procesu klejenia.



5 WSKAŹNIK APLIKOWANIA CIĘŻARKÓW



Ciężarki klejone mogą być łatwo aplikowane w miejscu wskazanym przez wskaźnik laserowy.

Software: LPS - Laser Point System

6 KOMPLETNA DIAGNOSTYKA KOŁA



Diagnostyczny program automatycznie mierzy następujące parametry:

a) bicie promieniowe i boczne koła (1. harmoniczna i międzyszczytowe), aby obliczyć optymalną pozycję montażu opony na feldzie i rozwiązać powszechny problem drgań drogowych;

b) dryf koła, który powoduje ciągłe ściąganie pojazdu na jedną stronę jezdni podczas jazdy na wprost;

c) głębokość bieżnika w 3 miejscach



Pomiar bicia we wszystkich płaszczyznach



Głębokość bieżnika oraz ścięcie opony

INTELIGENTNE POZYCJONOWANIE, SYSTEM OSZCZĘDZANIA CIĘŻARKÓW UKRYTY CIĘŻAR

Wszystkie profesjonalne programy są wyświetlane na panoramicznym i obracalnym monitorze, w wysokiej rozdzielczości graficznej oraz prostym interfejsie dla użytkownika.



INTELIGENTNE POZYCJONOWANIE

Specjalne narzędzie diagnostyczne ułatwiające montaż koła na pojeździe. Po zbadaniu wszystkich kół pojazdu pod kątem zużycia bieżnika, starcia kierunkowego czy niedowagi system proponuje odpowiednie rozłożenie kół na pojeździe zwiększające komfort i bezpieczeństwo jazdy.




SYSTEM OSZCZĘDZANIA CIĘŻARKÓW

Jest to oprogramowanie zawierające system oszczędzania ciężarków minimalizujący czas pracy i ilość aplikowanych ciężarków minimalizując koszty i ryzyko dla środowiska.




UKRYTY CIĘŻAR

Umożliwia podzielenie ciężaru po stronie zewnętrznej na dwa równoważne ciężarki umieszczone w ukrytym miejscu za szprychami.

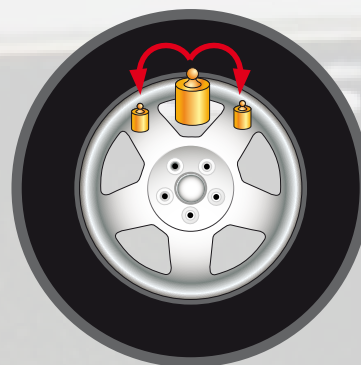

8 NACHYLONY PRZÓD

Nachylony przód dla łatwiejszego dostępu przez operatora do wnętrza koła.

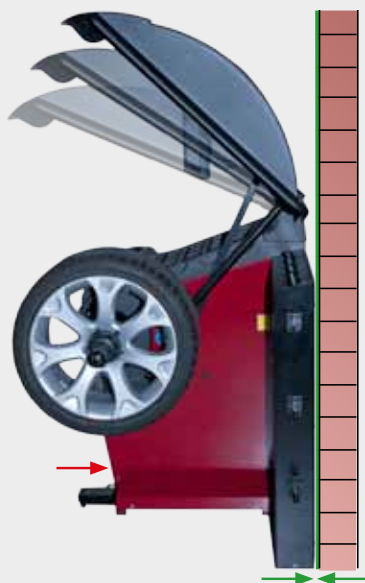

9 AUTOMATYCZNE OTWIERANIE OSŁONY KOŁA



Osłona koła została zaprojektowana tak, aby zminimalizować potrzebne miejsce z funkcją automatycznego podniesienia na koniec wyrzutu koła.

Pozwala ustawić wyważarkę blisko ściany budynku i pracować z kołami do średnicy 44" (1118mm).

10 Panel na tulejki + zestaw tulejek HPC



Oprócz 4 stożków centrujących Eyelight Plus jest standardowo wyposażony w zestaw „High Precision Collets” do optymalnego centrowania koła. Zestaw składa się z 8 dwustronnych, niskostożkowych tulejek wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości. Nowa szafka posiada teraz specjalne boczne obudowy do zbierania zestawu i utrzymywania porządku w miejscu pracy.




11 PRZYCIŚK WIELOFUNKCYJNY

Przycisk wielofunkcyjny. Przyspiesza wybór programów pracy.



12 TYLNY PANEL ZABEZPIECZAJĄCY

Tylny panel osłony przeciwbryzgowej z otworami na dodatkowe Akcesoria.

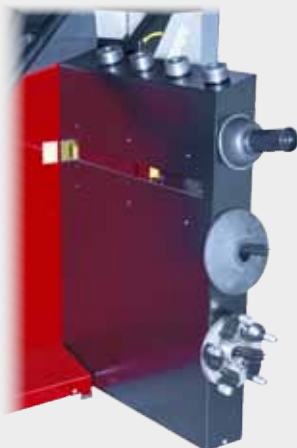

13 OPCJONALNY PODNOŚNIK KOŁA “ZEROWA GRAWITACJA”

Opcjonalny podnośnik koła działający w systemie zerowej grawitacji. Wyważarka przygotowana do pracy z podnośnikiem TT-0, który eliminuje wysiłek operatora, przyspiesza pracę i ułatwia centrowanie koła dzięki funkcji samowyważenia.



14 DOSTĘPNE MOCOWANIE KÓŁ





System WiNut to bezprzewodowy system blokujący koło, bez użycia pedału, co znacznie ułatwia montaż koła.



Automatyczne mocowanie koła. Ektromechaniczny system mocowania skracający czas procedury i zwiększający precyzję centrowania koła.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	115÷230 V 1ph 50/60 Hz
Pobór mocy	700 W
Prędkość obrotowa	75-85-98 rpm
Niedoważenie	999 g 35,3 oz
Dokładność	1-5 g 0,0353 - 0,1764 oz
Średni czas wyważania	7 s (14kg wheel)
Średnica wałka	40 mm 1,57
Zakres szerokości felgi	1,6" ÷ 23,6"
Zakre średnicy koła	1" ÷ 35"
Zakres pomiaru średnicy koła	10" ÷ 32"
Maksymalna szerokość koła (z ochroniaczem)	600 mm 23,6"
Maksymalna średnica koła (z ochroniaczem)	1118 mm 44"
Maksymalna odległość felgi	275 mm 10,82"
Ciężar koła	75 kg
Ciężar maszyny	198 kg

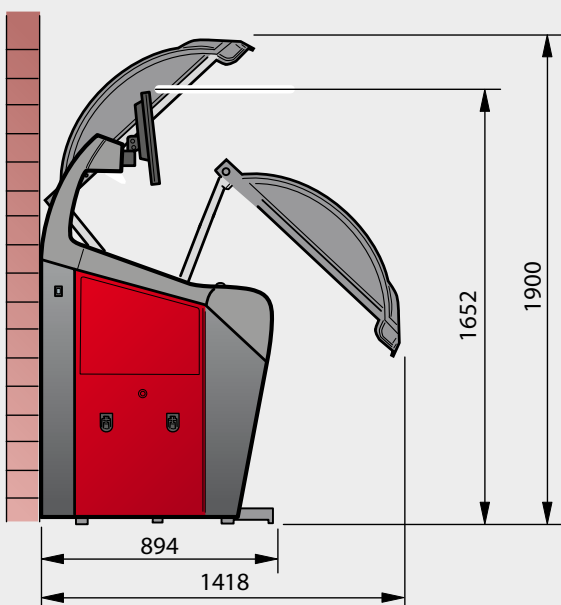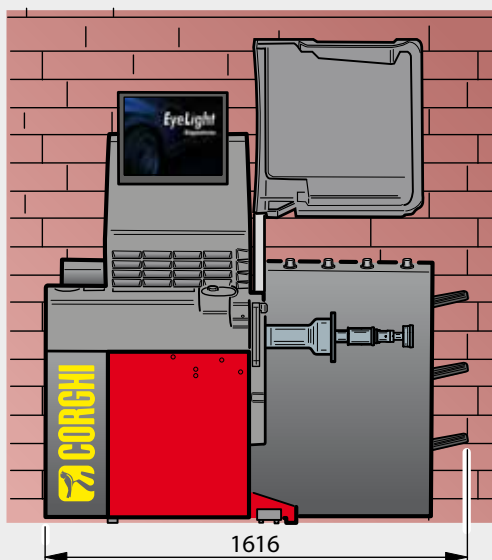

AKCESORIA STANDARDOWE



POLECANE AKCESORIA

- A 8-21100092**
BVFF Zestaw pięciu tulei do precyzyjnego ustawienia na flanszy FRU
- B 8-21100091**
FRU Uniwersalna flansa obrotowa do kół z otworem centralnym i bez, min./maks. średnica otworu: 90 / 210 mm
- C 8-21100145**
FPF-2 BMW Homologowana flansa do kół BMW
- D 8-21100228**
Zestaw BMW / MINI 66,5 / Ø 56,5 - 72,5 - 74 mm
- E 8-21400022**
Zestaw Mercedes Ø 57 / 66,5 - 84 mm
- F 8-21100141**
DX/CBF Akcesoria centrujące do samochodów dostawczych i terenowych z centralnym otworem o średnicy od 117 do 173 mm
- G TT-ZERO GRAVITY (COD. 8-21100230) lub TT-R (COD. 8-21100248) - „Efekt nieważkości”**
Podnośniki do kół TT-ZERO GRAVITY (automatyczny) i TT-R (ręczny), które eliminują wysiłek operatora, przyspieszają rutynowe operacje i zapewniają doskonałe centrowanie
- I a 8-21100251**
Zestaw dozowników do ciężarków samoprzylepnych
- b 8-21100252**
Samoprzylepna rolka odważników: metalowa szpula 5 gr x 1200 - 6 kg
- L a 8-61200237**
DRUKARKA - Dane diagnostyczne i raporty drukowane w kolorze w formacie A4. Idealne akcesorium zapewniające Twoim klientom usługi najwyższej jakości.
- b 8-21100236**
Mocowanie drukarki



Więcej informacji można znaleźć w pełnym cenniku na stronie www.corghi.pl



SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corghi.pl
email: saminwest@saminwest.com

