

**Podnośnik nożycowy
elektrohydrauliczny o
niskim profilu, do
samochodów osobowych,
SUV-ów i vanów**

**3500**

Wyrównanie zapewnione dzięki dwóm
solidnym dźwżkom zapobiegającym skręcaniu

Solidna konstrukcja nożyc,
zapewniająca dużą stabilność boczną

Standardowo ocynkowana ogniowo
podstawa, malowane nożyce, pasy
startowe i rampy

Dźwignia startowa z pozycji zerowej do maksymalnej wysokości

**Idealne dla specjalistów od opon, warsztatów samochodowych
i blacharzy.**

ERCO C350 B

UKŁAD HYDRAULICZNY

Nadmiarowy układ hydrauliczny z dwoma cylindrami na pas startowy, bez konieczności stosowania sprężonego powietrza i mechanicznych urządzeń zabezpieczających.



JEDNOSTKA STERUJĄCA

Jednostka sterująca niskiego napięcia z systemem sterowania „dead-man”.



RAMPY Z KLAPAMI

Rampy z podwieszanymi klapami, które służą również jako najazdy. Ich „migdałowata” struktura zapewnia dobrą manewrowość nawet w mokrych warunkach.



STANDARDOWE AKCESORIA




KŁOCKI GUMOWE
4 szt. H=40 mm

REKOMENDOWANE AKCESORIA



8-41100228
ZESTAW KÓŁEK
Zestaw kółek i dźwigni ręcznej




8-42300027
KŁOCKI GUMOWE
4 szt H=80 mm

Więcej akcesoriów znajdziesz w oddzielnym katalogu.

DANE TECHNICZNE

Udźwig	3500 kg
Maks. wysokość podnoszenia	895 mm
Min. wysokość podnoszenia	105 mm
Wysokość robocza	1000 mm + gumowe podkładki
Czas podnoszenia/opuszczania	16 s
Jednostka hydrauliczna	2.2 kW
Zasilanie	230/400V - 3Ph - 50/60Hz

WYMIARY

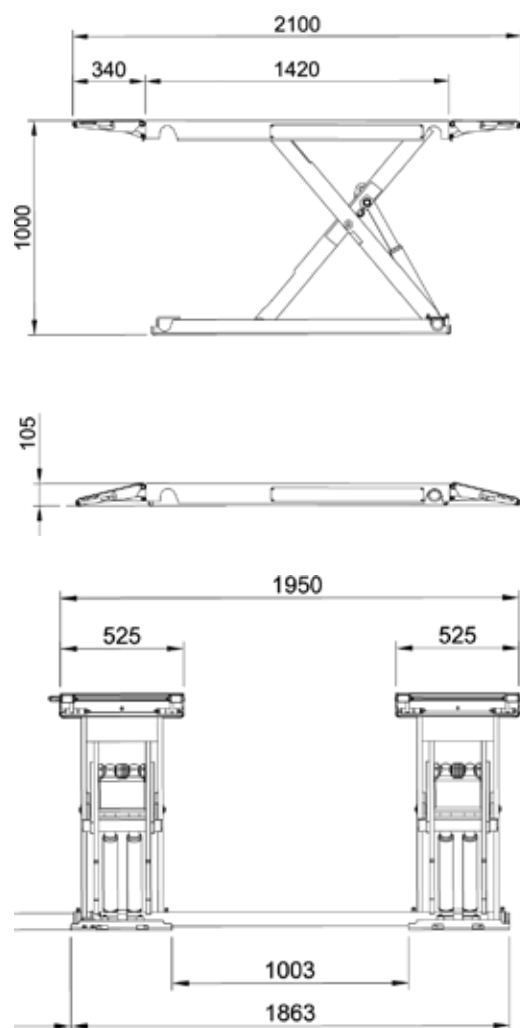

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cech swoich produktów w dowolnym momencie.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Designed in



Cod. DPCG001433_08/2024

