

W pełni
automatyczna, z
ekranem dotykowym,
bezkontaktowa!



TECHNOLOGY
PARTNER
product



wersja WINUT

 32"



W PEŁNI AUTOMATYCZNA



DOTYKOWY EKRAN



BEZKONTAKTOWY SYSTEM
POMIAROWY



AUTOMATYCZNE
MOCOWANIE KOŁA



PROGRAM BESTFIT



PROGRAM FAST MATCHING




PROGRAM STATIC EVO



POMIAR ZUŻYCIA




INTELIGENTNE
POZYCJONOWANIE 4 KÓŁ



AUTOMATYCZNY TRYB
UKRYTEGO CIĘŻARU



PORTY USB




KOMPAKTOWA OSŁONA KOŁA



OPTIMALIZACJA
NIEWYWAŻENIA



SYSTEM ZARZĄDZANIA
CIĘŻARKAMI




AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE
W MIEJSCU NIEDOWAGI



WSKAŹNIK LASEROWY



OŚWIETLENIE LED



ŁATWA KALIBRACJA



AUTOMATYCZNY SYSTEM
MOCOWANIA Z
TECHNOLOGIĄ
BEZPRZEWODOWĄ



PRZCISK WIELOFUNKCYJNY



ZMIENNA PRĘDKOŚĆ CYKLU



3 OPERATORÓW




ZMIENNA
PŁASZCZYŻNA

W PEŁNI AUTOMATYCZNA

Operator nie musi wykonywać żadnych czynności manualnych. Skrócony czas obrotu i diagnostyki sprawia, że jest to jedna z najszybszych maszyn na rynku.



EKRAN DOTYKOWY

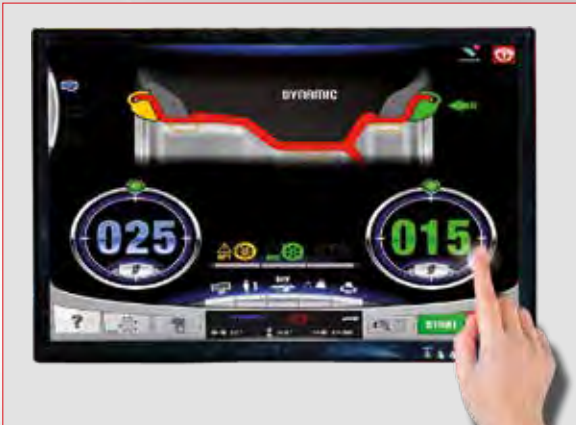

Graficzny interfejs i technologia ekranu dotykowego upraszczają i przyspieszają obsługę oraz wybór programu roboczego.


BEZKONTAKTOWY SYSTEM POMIAROWY



System „łączony”, który obejmuje wewnętrzny czujnik laserowy i zewnętrzny czujnik sonarowy (Sonar AWD - pomiar szerokości koła).

Wyważarka automatycznie mierzy koła bez ingerencji operatora. Wszystkie operacje pozycjonowania ciężarków klejonych zostały uproszczone.


AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE I OŚWIETLENIE LED



Po zakończeniu cyklu obrotu koło zostaje zahamowane i **automatycznie ustawione w pozycji wyważenia (RPA)**.


Zintegrowane oświetlenie LED oświetla obszar roboczy, **ułatwiając czyszczenie felgi i zakładanie ciężarków**.

WSKAŹNIKA APLIKOWANIA CIĘŻARKA

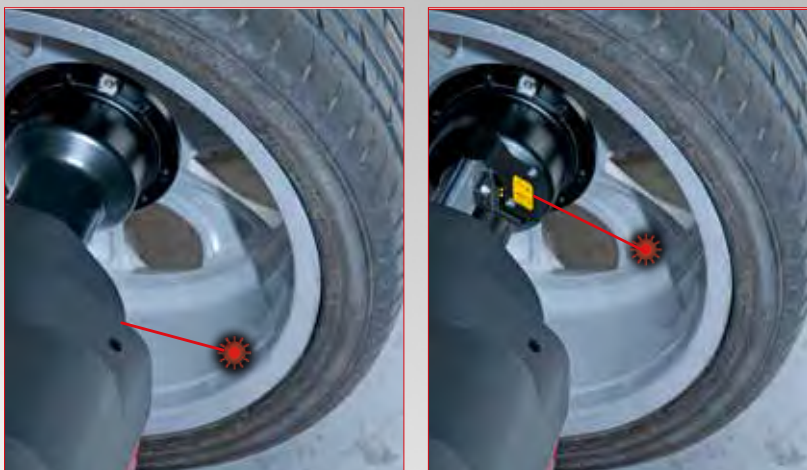

Wewnętrzny laser punktowy wskazuje z absolutną precyzją właściwą pozycję do nałożenia ciężarka klejonego.

DIAGNOSTYKA KOŁA (OPCJA)

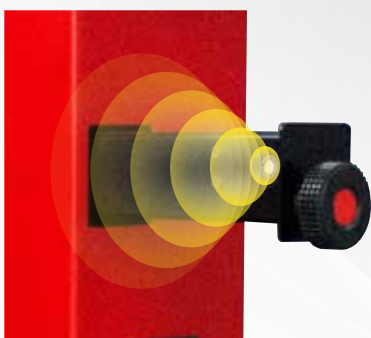

Dzięki czujnikowi SONAR (opcjonalnemu) dostępne są 4 programy diagnostyczne pozwalające na analizę i rozwiązywanie problemów z wyważeniem kół, które często powodują drgania nieusuwalne poprzez proste wyważanie:




SONAR RUN-OUT

Precyzyjny pomiar bicia (promieniowe i boczne) koła podczas cyklu pomiaru niewyważenia. Szybki, dokładny, łatwy w obsłudze.



FAST-MATCHING

Obliczenie najlepszego dopasowania felgi do opony w celu rozwiązania typowych problemów z drganiami występującymi podczas jazdy.

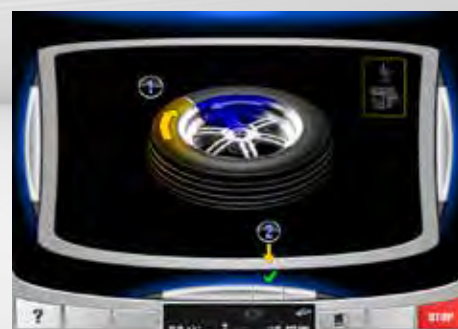

BEST-FIT

Instrukcja montażu koła na piaście pojazdu w celu bezpośredniego wyeliminowania drgań podczas montażu.





INTELENTNE POZYCJONOWANIE LITE

Specjalistyczne narzędzie do diagnostyki układu jezdnego kół pojazdów.

Wyważarka sugeruje optymalne rozmieszczenie kół w pojeździe, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo.



ZARZĄDZANIE CIĘŻARKAMI, UKRYTY CIĘŻAR I OPTYMALIZACJA NIEWYWAŻENIA



SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĘŻARKAMI

Skróć czas pracy nawet o 20%, a zużycie przeciwwag nawet o 30%, z natychmiastowymi korzyściami ekonomicznymi i środowiskowymi. Program stworzony z myślą o osobach dążących do szybszego i bardziej zrównoważonego wyważania kół.

Dzięki trzem licznikom na ekranie możesz monitorować wagę, czas i oszczędności w czasie rzeczywistym.

Większa wydajność – Mniej odpadów – Zero komplikacji



AUTOMATYCZNY TRYB UKRYTEGO CIĘŻARU

Nowy program „Ukryty ciężarek” dzielący zewnętrzny ciężarek wyważający na dwa równoważne ciężarki ukryte za szprychami.

Całkowicie autonomiczne działanie.



OPTYMALIZACJA NIEWYWAŻENIA

Minimalizuje hałas drogowy, umożliwiając operatorowi zmianę położenia opony na feldzie w celu optymalizacji ciszy.



WENEXT

Kompatybilny z platformą WeNext.

DOSTĘPNE MOCOWANIE KOŁA



WINUT – Wystarczy nacisnąć przycisk na tulei, aby zablokować koło szybciej i z mniejszym wysiłkiem niż dotychczas.

Nie trzeba używać pedału nożnego do obsługi automatycznego systemu zaciskowego.



Automatyczny elektromechaniczny system mocowania kół, który skraca czas pracy i zwiększa precyzję centrowania.



Ręczne mocowanie koła z nakrętką szybko mocującą.

WIELOFUNKCYJNY PRZYCISK I TACA NA CIĘŻARKI

Przycisk wielofunkcyjny **One-Touch** - Ułatwia i przyspiesza wybór programów pracy.


Ergonomiczne i funkcjonalne miejsce na różnego rodzaju ciężarki i narzędzia.



POCHYŁONY PRZÓD I KOMPAKTOWA OSŁONA KOŁA

Pochylony panel przedni zapewnia operatorowi łatwiejszy dostęp do wewnętrznej części obręczy.

Kompaktowa osłona koła (opatentowana), wyważarka może być umiejscowiona przy ścianie, dostosowana do kół o maksymalnej średnicy 44" (1118 mm).



PORTY USB I LAN

Porty USB do podłączania urządzeń peryferyjnych i uproszczonej aktualizacji oprogramowania.



Port LAN do połączenia z siecią.



DANE TECHNICZNE

Zasilanie	115÷230V - 1Ph - 50/60Hz
Całkowity pobór mocy	550 W
Prędkość wyważania	75-85-98 rpm
Maksymalna wartość niedowagi	999 g 35,3 oz
Dokładność wyważenia	1-5 g - 0,0353 - 0,1764 oz
Średni czas pomiaru	7 s (14 kg wheel)
Szerokość wałka	40 mm - 1,57"
Zakres szerokości felgi	1,6" ÷ 23,6"
Zakres średnicy felgi	2" ÷ 35"
Zakres pomiaru średnicy obręczy	10" ÷ 32"
Maksymalna szerokość koła (z osłoną)	560 mm - 23,6"
Maksymalna średnica koła (z osłoną)	1118 mm - 44"
Odległość styku piasty koła z wałem od maszyny	275 mm - 10,82"
Częstotliwość działania uchwytu WINUT	2.4 GHz
Maksymalna moc sygnału radiowego	100mW
Maksymalna waga koła	85 kg
Waga maszyny	183 kg

WYMIARY

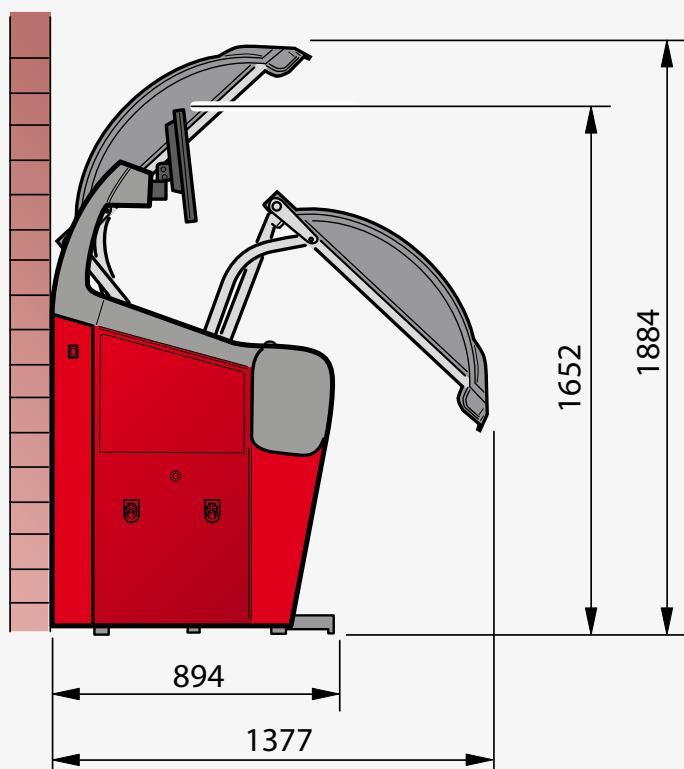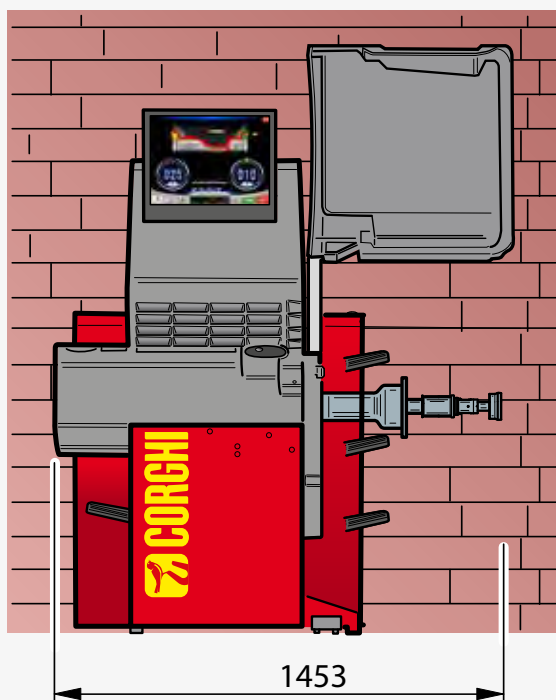

WYPOSAŻENIE

WERSJA

WINUT



AUTOMATYCZNE MOCOWANIE



RĘCZNE MOCOWANIE



Ø 42÷118,5 mm

REKOMENDOWANE AKCESORIA



8-21100230 TT-Ø

8-21100248 TT-R

“Efekt nieważkości” TT-Ø (automatyczny) i TT-R (ręczny) podnośniki kół, które eliminują wysiłek operatora, przyspieszają rutynowe operacje i zapewniają doskonałe centrowanie



8-21100244 HPC

8 dwustronnych lekko stożkowych i wysoko precyzyjnych stożków.



8-21100251

Zasobnik na samoprzylepne ciężarki

8-21100252

Samoprzylepna rolka odważników: metalowa szpula 5 gr x 1200 - 6 kg



8-21100253/16

RAL 3002 kolumna z miejscami na wysoko-precyzyjne stożki HPC
*W przypadku wyważarek w kolorze innym niż standardowy RAL 3002 należy użyć:
KOD: 8-21100253/90



8-21100250

SONAR RUN-OUT DETECTOR KIT (ROD KIT)

EM9780 C można również przekształcić w model z funkcjami diagnostycznymi przy użyciu specjalnego zestawu ROD.



8-21120005

drukarka atramentowa A4 - USB

podstawa na drukarkę

8-21100236/90

Więcej informacji znajdziesz w pełnym katalogu akcesoriów