


**Pełna diagnostyka
kół, bezkontaktowe
pomiar!**



TECHNOLOGY
PARTNER
product



 **32"**

**W pełni automatyczna i szybka!
Działa bez dotykania koła.**



W PEŁNI AUTOMATYCZNA




W PEŁNI
AUTOMATYCZNA




EKRAN
DOTYKOWY



TECHNOLOGIA
SZTUCZNEGO
WIDZENIA



BEZKONTAKTOWY
SYSTEM
POMIAROWY



AUTOMATYCZNE
POZYCJONOWANIE



OŚWIETLENIE
LED



INTELIGENTNE
POZYCJONOWANIE




WSKAŹNIK
APLIKOWANIA
CIĘŻARKÓW



KOMPLETNA DIAGNOSTYKA KOŁA




PROGRAM
BESTFIT



AUTOMATYCZNE
PODNIENIE
OSŁONY



PRZYCISK
WIELOFUNKCYJNY



AUTOMATYCZNE
MOCOWANIE
KOŁA



BEZPRZEWODOWY
SYSTEM
MOCUJĄCY



PROGRAMY DLA PROFESJONALISTÓW



ŁATWA
KALIBRACJA



CYKL O ZMIENNEJ
PRĘDKOŚCI



3 OPERATORÓW



ZMIENNA
PŁASZCZYZNA



ŁĄCZNOŚĆ

W PEŁNI AUTOMATYCZNA

Najwyższej klasy wyważarka do kół Corghi, oferująca jedne z najszybszych czasów rozruchu i diagnostyki na świecie, **bez konieczności wykonywania czynności ręcznych przez operatora.**



DISCOVER

>>

MONITOR DOTYKOWY



Graficzny interfejs i technologia ekranu dotykowego upraszczają i przyspieszają obsługę oraz wybór programu roboczego.

TECHNOLOGIA SZTUCZNEGO WIDZENIA I BEZKONTAKTOWY SYSTEM POMIAROWY

Bez ingerencji operatora, EYELIGHT PLUS wykorzystuje profesjonalną kamerę wideo i zaawansowaną, opatentowaną przez Corghi technologię sztucznej wizji do pozyskiwania i przetwarzania obrazu koła oraz identyfikacji płaszczyzn wyważania. Jednocześnie dwa precyzyjne czujniki laserowe mierzą wymiary koła **całkowicie autonomicznie i bez kontaktu fizycznego** (system bezkontaktowy) w zaledwie kilka sekund.



AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE I OŚWIETLENIE LED



Po zakończeniu cyklu obrotu koło zostaje zahamowane i **automatycznie ustawione w pozycji wyważania (RPA).**

Zintegrowane oświetlenie LED oświetla obszar roboczy, **ułatwiając czyszczenie felgi i zakładanie ciężarków.**

WSKAŹNIK APLIKOWANIA CIĘŻARKÓW



Wewnętrzny punktowy wskaźnik laserowy z **absolutną precyzją wskazuje** prawidłową pozycję do nałożenia ciężarka klejonego.

KOMPLETNA DIAGNOSTYKA KOŁA



Program diagnostyczny automatycznie wykrywa:

- a) **punkt maksymalnego mimośrodru koła** i pomaga operatorowi w prawidłowym ustawieniu piasty przed dokręceniem śrub, eliminując wibracje w fazie montażu (BESTFIT);
- b) **bicie promieniowe i boczne koła** (1. harmoniczna i międzyszczytowe), w celu obliczenia optymalnej pozycji montażu opony na kole i rozwiązania częstego problemu drgań drogowych (FAST-MACHING);
- c) **znoszenie kół**, które powoduje, że pojazd podczas jazdy na prostej drodze ściąga stale na jedną stronę jezdni;
- d) **głębokość bieżnika w 3 miejscach opony**



Bicie promieniowe oraz boczne



Głębokość bieżnika oraz ścięcie opony

INTELIGENTNE POZYCJONOWANIE, SYSTEM OSZCZĘDZANIA CIĘŻARKÓW ORAZ UKRYTY CIĘŻAR

Wszystkie programy profesjonalne wyświetlane są na obrotowym, szerokoekranowym monitorze z grafiką o wysokiej rozdzielczości i prostym interfejsem użytkownika.



INTELIGENTNE POZYCJONOWANIE

Specjalne narzędzie diagnostyczne do opon samochodowych, służące do sprawdzania zużycia bieżnika, kąta znoszenia, bicia i niewyważenia.

Po zapamiętaniu ustawień wszystkich kół system EyeLight sugeruje optymalne rozmieszczenie kół w pojeździe, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo.



SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĘŻARKAMI

Skróć czas pracy nawet o 20% i zużycie przeciwwagi nawet o 30%, co przyniesie natychmiastowe korzyści ekonomiczne i środowiskowe.


Program stworzony dla osób dążących do szybszego i bardziej zrównoważonego wyważania kół. Dzięki trzem licznikom na ekranie możesz monitorować w czasie rzeczywistym oszczędności wagi, czasu i pieniędzy.

Większa wydajność – Mniej odpadów – Zero komplikacji



AUTOMATYCZNY TRYB UKRYTEGO CIĘŻARU

Nowy program „Hidden Weight Automatic” dzielący zewnętrzny ciężarek wyważający na dwa równoważne ciężarki ukryte za szprychami. Całkowicie autonomiczne działanie.

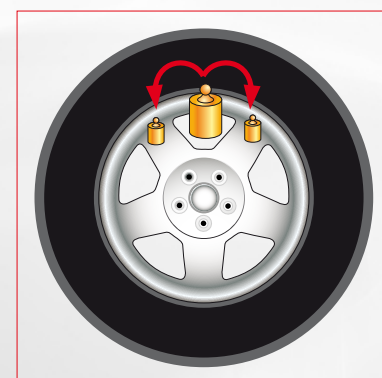


WE NEXT

Kompatybilny z platformą WeNext.

POCHYŁONY PRZÓD

Pochyły przód zapewniający operatorowi łatwiejszy dostęp do wnętrza koła.

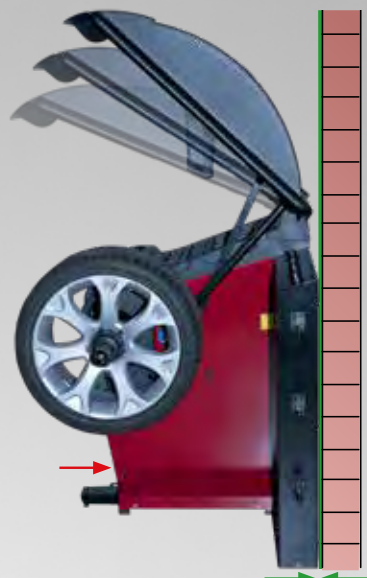

AUTOMATYCZNE OTWIERANIE OSŁONY KOŁA

Kompaktowa osłona koła (opatentowana), zaprojektowana tak, aby umożliwić montaż wyważarki przy ścianie i pomieścić koła o średnicy do 44 cali (1118 mm).

Otwiera się automatycznie, aby przyspieszyć zadania i zaoszczędzić czas.



ZESTAW STOŻKÓW HPC + PANEL



więcej informacji

Oprócz 4 stożków centrujących, Eyclight Plus jest standardowo wyposażony w zestaw „High Precision Collets” zapewniający optymalne centrowanie koła.

Zestaw składa się z 8 dwustronnych, precyzyjnych stożków, wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości.

Nowa szafka posiada teraz specjalne boczne schowki, w których można umieścić zestaw, co pozwala na zachowanie porządku w miejscu pracy.


PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY I PANEL NA CIĘŻARKI

Wielofunkcyjny przycisk One-Touch — ułatwia i przyspiesza wybór dostępnych programów roboczych.

Ergonomiczny i funkcjonalny panel na ciężarce z dużymi tackami na różne rodzaje ciężarków i narzędzi.



TYLNY PANEL ZABEZPIECZAJĄCY

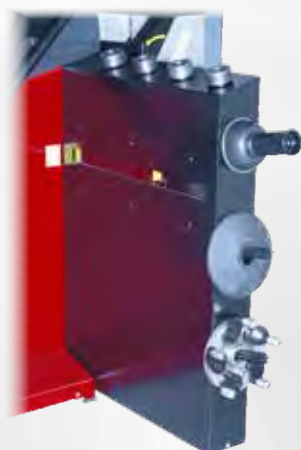

Tylny panel ochronny z miejscem na dodatkowe akcesoria.

OPCJONALNY PODNOŚNIK KOŁA

Przystosowana do bezpośredniego podłączenia do podnośników kół TT - ZERO GRAVITY (automatycznych) i TT-R (ręcznych), co eliminuje wysiłek operatora, przyspiesza rutynowe czynności i zapewnia idealne centrowanie.



DOSTĘPNE MOCOWANIE KÓŁ



Winut - Aby zablokować wałek szybciej i z mniejszym wysiłkiem niż dotychczas, wystarczy nacisnąć przycisk na tu;ei mocującej.

Do obsługi automatycznego systemu zaciskania nie ma potrzeby używania pedału nożnego.





System elektromechaniczny, który skraca czas pracy i zwiększa precyzję centrowania.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	115÷230V - 1Ph 50/60Hz
Całkowity pobór mocy	700 W
Prędkość wyważania	75-85-98 rpm
Maksymalna wartość niedowagi	999 g 35,3 oz
Dokładność wyważenia	1-5 g - 0,0353 - 0,1764 oz
Średni czas pomiaru	7 s (14 kg wheel)
Szerokość wałka	40 mm - 1,57"
Zakres szerokości felgi	1,6" ÷ 23,6"
Zakres średnicy felgi	1" ÷ 35"
Zakres pomiaru średnicy felgi	10" ÷ 32"
Maksymalna szerokość koła (z osłoną)	600 mm - 23,6"
Maksymalna średnica koła (z osłoną)	1118 mm - 44"
Odległość styku felgi z wałem od maszyny	275 mm - 10,82"
Maksymalna waga koła	85 kg
Waga maszyny	198 kg

WYMIARY

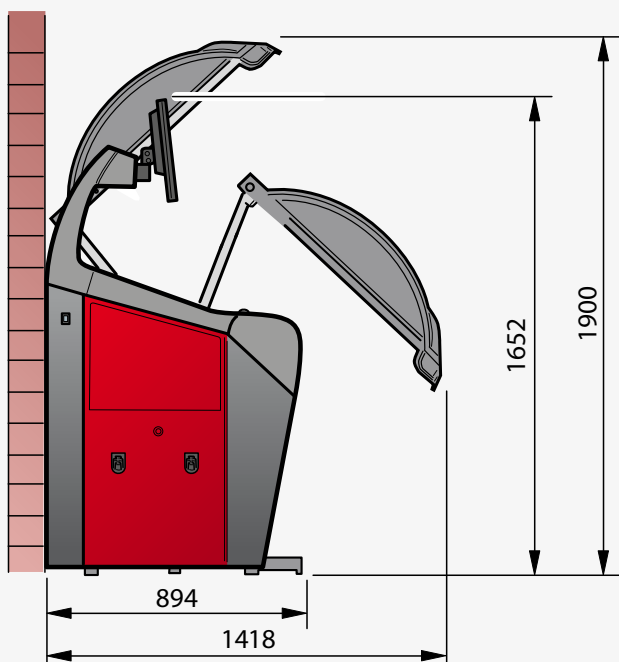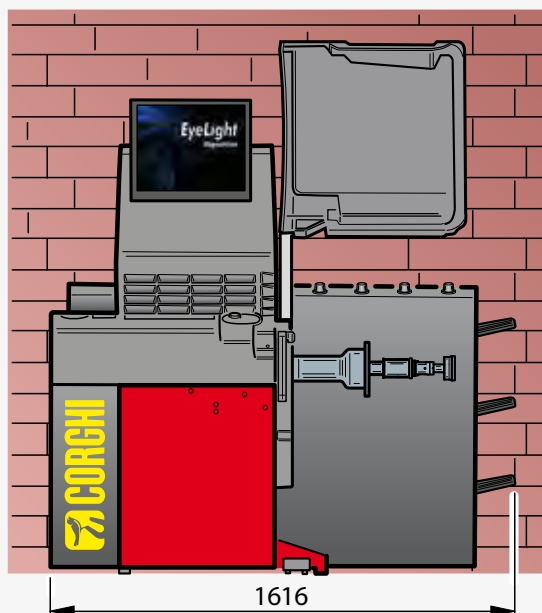

WYPOSAŻENIE

WERSJA

AUTOMATYCZNE

winut



Ø 42÷118,5 mm



Ø 51÷118 mm



REKOMENDOWANE AKCESORIA



TT - R

8-21100230 TT-Ø

8-21100248 TT-R

„Efekt nieważkości” TT-ZERO GRAVITY (automatyczny) i TT-R (ręczny) podnośniki kół, które eliminują wysiłek operatora, przyspieszają rutynowe operacje i zapewniają idealne centrowanie



BF1



BF2



BF3



BF4



BF5

8-21100092 BVFF

Zestaw pięciu tulei do precyzyjnego ustawienia na flanszu FRU



8-21100251

Zasobnik na samoprzylepne ciężarki

8-21100252

Samoprzylepna rolka odważników: metalowa szpula 5 gr x 1200 - 6 kg



8-21100091 FRU

Flansza uniwersalna do kół z otworem centralnym lub bez. min./max. średnica: 90 / 210 mm



1_8-61200237 DRUKARKA

Dane diagnostyczne i raporty drukowane w kolorze w formacie A4. Idealne rozwiązanie, aby zapewnić klientom obsługę na najwyższym poziomie.

2_8-21100236

podstawa na drukarkę



8-21100145 FPF-2 BMW

Homologowana flansza do stosowania z kołami BMW



DX1

CF1

CF2

8-21100141 DX/CBF

Akcesorium centrujące do kół samochodów dostawczych i terenowych z centralnym otworem o średnicy 117÷173 mm.



8-21100228 KIT BMW / MINI

Ø 66,5 / Ø 56,5 - 72,5 - 74 mm



8-21400022 KIT MERCEDES

Ø 57 / 66,5 - 84 mm

Więcej informacji znajdziesz w pełnym katalogu akcesoriów