

A2030



Automatyczna montażownica z pneumatycznie odchylaną kolumną montażową oraz stołem montażowym o zakresie do 26"

SAM
invest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corgi.pl
email: saminwest@saminwest.com

 **CORGI**

A2030



Zaprojektowana do pracy z dużymi felgami aluminiowymi oraz oponami niskoprofilowymi. Kluczowymi właściwościami urządzenia są funkcjonalność, przyjazna dla użytkownika, precyzja oraz wszechstronność.

Wielki sukces w dziedzinie automatycznych montażownic, przeznaczonych do kół samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych (busy, vany). Doceniona niezawodność oraz niesamowita wydajność, dodatkowo potrzeba niektórych rynków do możliwości pracy z większymi rozmiarami kół, przyłożyły się do rozpowszechnienia tego modelu montażownicy.


A 2030 jest w pełni automatyczną montażownicą z pneumatycznie odchylaną kolumną montażową oraz stołem o zakresie do 26", idealna do montażu i demontażu kół samochodów osobowych, małych dostawczych (busy, vany) oraz przy zastosowaniu odpowiednich nakładek na szczęki - kół motocyklowych, quadów oraz skuterów.

Dostępne wersje: 2V - płynna, dwubiegowa regulacja obrotów stołu oraz wersja z inflatorem w szczękach T.I.

- 1** Stół montażowy wykorzystuje opatentowany system, pozwalający na pracę z wszystkimi typami obręczy w zakresie od 10" do 26" oraz pozwala na zmianę zakresów z 10" do 22" na zakres od 14" do 26", za pomocą dźwigni, praktycznie dwa stoły w jednym. Stół montażowy znajduje się na wysokości 675mm od podłoża.



- 2** Zbijak zamontowany w urządzeniu zawiera nowy komponent pozwalający zmienić długość jego ramienia. Ta właściwość jest niezmiernie użyteczna i daje optymalne rezultaty podczas pracy z dużymi kołami samochodów dostawczych (BUS) oraz SUV. Drugą zaletą jest ustawienie ramienia pod kątem, co zapewnia dokładną pozycję "płetwy" zbijaka względem koła, podwyższając jednocześnie bezpieczeństwo pracy, praktycznie eliminując ryzyko uszkodzenia koła. Dodatkowo zbijak posiada dwustopniową regulację klocka zbijaka (patent Corghi), tak by móc zbijać szerokie opony kół o maksymalnej szerokości do 14".

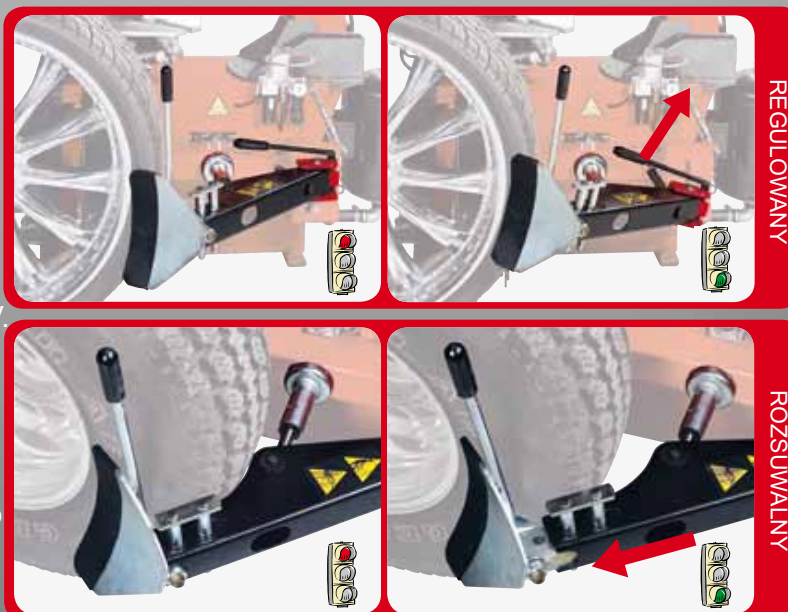

- 3** Głowica montażowa jest tak zaprojektowana, aby chronić nawet najbardziej delikatne obręczy, poprzez użycie wymiennych wkładek poliamidowych, które chronią górną i boczną krawędź felgi podczas operacji montażu i demontażu. Co więcej z urządzeniem w standardzie, dla zapewnienia jeszcze większej ochrony felgi dostarczane są poliamidowe osłony na szczęki, chroniące felgę w miejscach zamocowania na stole montażowym.



- 4** Jednoczesna blokada pozycji poziomej i pionowej głowicy monterskiej w idealnej pozycji monterskiej (około 2mm od krawędzi felgi)

Dane techniczne


STÓŁ MONTAŻOWY	
zakres montażowy (od wewnątrz)	13" ÷ 26"
zakres montażowy (od zewnątrz)	10" ÷ 26"
maksymalna średnica koła wraz z oponą	1100 mm / 43"
maksymalna szerokość koła	360 mm / 14"
moment obrotowy (wersja dv)	1300 nm
prędkość obrotowa (wersja dv)	6 ÷ 15 rpm
wysokość na podłożem	675 mm
ZBIJAK	
typ	sztynnie zamontowane, przedłużane ramię
maksymalne rozwarcie	380 mm
siła zbijaka	15500 n
mocowanie	teleskopowe
GŁOWICA MONTERSKA	
zakres	8" ÷ 26"
kolumna	odchylana pneumatycznie
blokowanie głowicy	pneumatyczne
ZASILANIE	
jednofazowe - wersja dv	230 V - 0,75 kW
ciśnienie robocze	10 bar
waga	259 kg



- poliamidowe wkładki w głowicy zapewniające ochronę delikatnych felg



- nakładki poliamidowe na szczęki, wewnętrzne i zewnętrzne, chroniące delikatne felgi

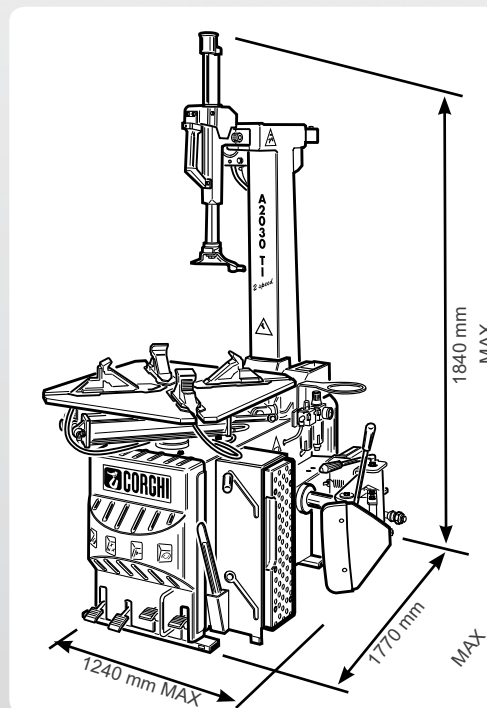

Produkt ten został zatwierdzony przez:



BRIDGESTONE

Continental®



<http://www.facebook.com/CorghiPolska>



<http://www.facebook.com/CORGHIsPa>



<https://twitter.com/corghispa>



<http://www.youtube.com/CORGHIsPa>

CORGHI

SAM
invest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corghi.pl
email: saminwest@saminwest.com

www.corghi.pl
www.s-a-m.pl

